

F RASTRILLO FRUTAL



DESCRIPCIÓN

Alineadora de restos de poda de 3 pistones para instalar en la parte delantera del tractor con mando hidráulico, pudiendo combinarse con el triturado en la parte trasera del tractor. El rastrillo incluye los siguientes movimientos hidráulicos de serie: inclinación, altura y desplazamiento. Regulador de caudal para control del RPM del giro del plato, brazo con seguro, pies de apoyo, mando hidráulico, faldón de goma, plato de 550 mm con 9 escobillas. Posibilidad de adaptación del disco desbrozador/campana herbicida y plato de 700 mm.

TARIFA



V*

T*

MODELO

CERRADO

TOTAL

Rastrillo normal trituradora

1085

2530

Rastrillo trasero completo

1085

2530

Rastrillo delantero 2 pistones hidráulico

1085

2530

Rastrillo delantero 2 pistones eléctrico

1085

2530

Rastrillo delantero 3 pistones hidráulico

1085

2530

Rastrillo delantero 3 pistones eléctrico


1085

2530

mm.

mm.

* Medidas des del centro del tractor.




F RASTRILLO VIÑEDO



DESCRIPCIÓN

Cepillo delantero reforzado con 4 pistones para viñas, con altura y desplazamiento de cada brazo independiente. Válvula reguladora de caudal. Caballete de descanso y opciones de mando hidráulico o eléctrico. Reforzado con tiras de acero en la parte del nylon para conseguir un mejor resultado. De serie con 2 platos de 350 mm con 5 escobillas, faldones de goma y pie de apoyo.

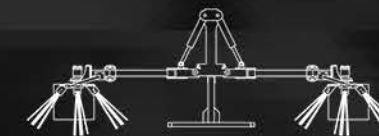

TARIFA



T

MODELO

APERTURA MÁXIMA

Rastrillo doble 4 pistones sin mando ni mangueras

3200

Rastrillo doble 4 pistones con mando hidráulico

3200

Rastrillo doble 4 pistones con mando eléctrico

3200