



F TRITURADORA SCREW

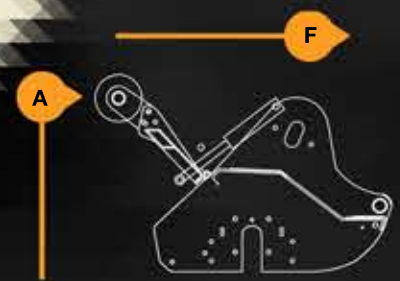

DETALLE

- 1-Chasis reforzado de 8+8 mm en acero de alta calidad.
- 2-Accionamiento del sinfin mediante motor hidráulico o transmisión.
- 3-Desplazamiento hidráulico con doble barra Cromada.

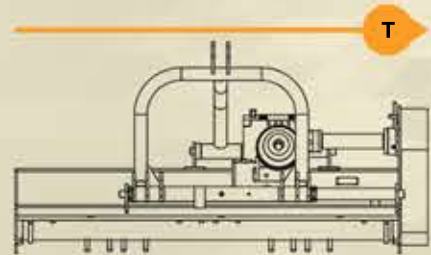

F TRITURADORA SCREW

DESCRIPCIÓN

Trituradora con sinfin, para el depositar la materia orgánica triturada a la base del árbol sin reducir la velocidad normal de trabajo. Con este sistema se consigue reducir el consumo de agua, crecimiento de la hierba y el consumo de herbicida, para contribuir al respeto al medioambiente. El sistema de accionamiento del sinfin, esta diseñado para no incrementar el ancho total de la maquina, facilitando la maniobrabilidad de la maquina.

INCLUYE

- + Chasis reforzado de 8+8 mm en acero de alta calidad.
- + 2 linea de contramartillos.
- + Accionamiento del sinfin mediante motor hidráulico o transmisión.
- + Desplazamiento hidráulico con doble barra Cromada.

TARIFA

✓	KG	⚒	F	A	T
MOD.	PESO	MARTS.	FONDO	ALTO	TOTAL
SCREW-140	760	9	1060	1215	1590
SCREW-160	795	12	1060	1215	1790
SCREW-180	845	12	1060	1215	1990
SCREW-200	895	14	1060	1215	2190
SCREW-220	945	14	1060	1215	2390

OPCIONES

ACCESORIOS

- Faldón trasero.
- Ruedas delanteras.
- Patines de desplazamiento.
- Grupo hidráulico autónomo.